


Konstruktionsprofil 100/50

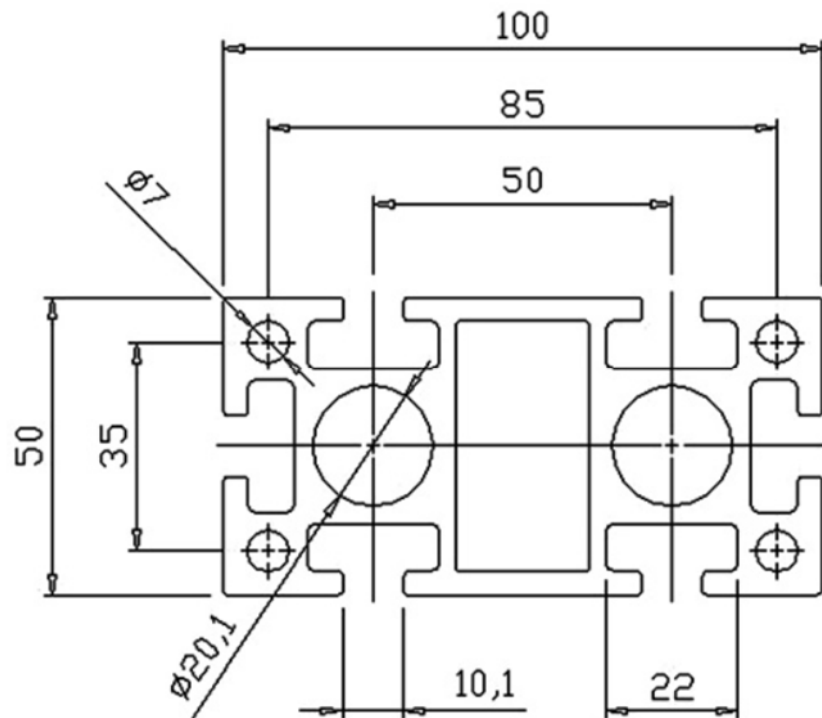

| | |
|---------------------------|---|
| Material | <ul style="list-style-type: none">○ AlMgSi 0,5 F22○ Natureloxiert○ Schichtdicke 20 μm |
| Gewicht | <ul style="list-style-type: none">○ 5,3 kg/m |
| Trägheitsmoment: | <ul style="list-style-type: none">○ $J_x = 58,7 \text{ cm}^4$○ $J_y = 204,4 \text{ cm}^4$ |
| Widerstandsmoment: | <ul style="list-style-type: none">○ $W_x = 42,4 \text{ cm}^3$○ $W_y = 22,6 \text{ cm}^3$ |
| Lieferlänge | <ul style="list-style-type: none">○ 5100mm oder Zuschnitt |