Tischplattenprofil 25/200

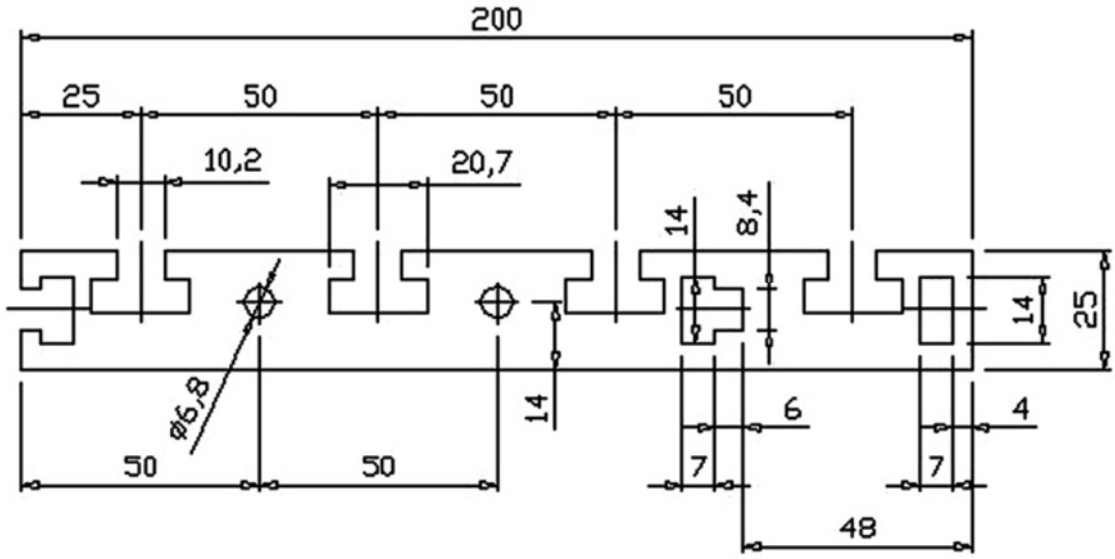

Das Profil 200/25 ist zum Aufbau kleinerer Vorrichtungen und zum Anfertigen von T-Nuten-Aufspannflächen, z.B. für Montagetische, Laufwagen usw. besonders geeignet. Durch die kleinen Eckradien ergeben sich fast rillenfreie Übergänge zwischen nebeneinander liegenden Profilen.

Durch einen Längsschnitt kann auch ein Profil 25/150 mit zwei außenliegenden Nuten (Nutenstein NR M8) einfach hergestellt werden. Die rechte Rechteckbohrung kann durch Auffräsen oder Aufbohren zur Befestigung mit Nutensteinen NR M8/M6 genutzt werden.

Die Rillen im Nutengrund dienen als Bohrhilfe beim Bohren von Befestigungslöchern. Durch die große Materialstärke können auch Zylinderschrauben mit Flachkopf im Nutgrund voll versenkt werden, so dass sich die Nutensteine frei bewegen lassen.

Auf eine zweite Reihe Nuten auf der Profilunterseite wurde aus Steifigkeitsgründen verzichtet. Außerdem ergeben sich bei hochkantigem Einsatz als tragende Rahmen glatte Außenflächen.