


## Konstruktionsprofil 50/50

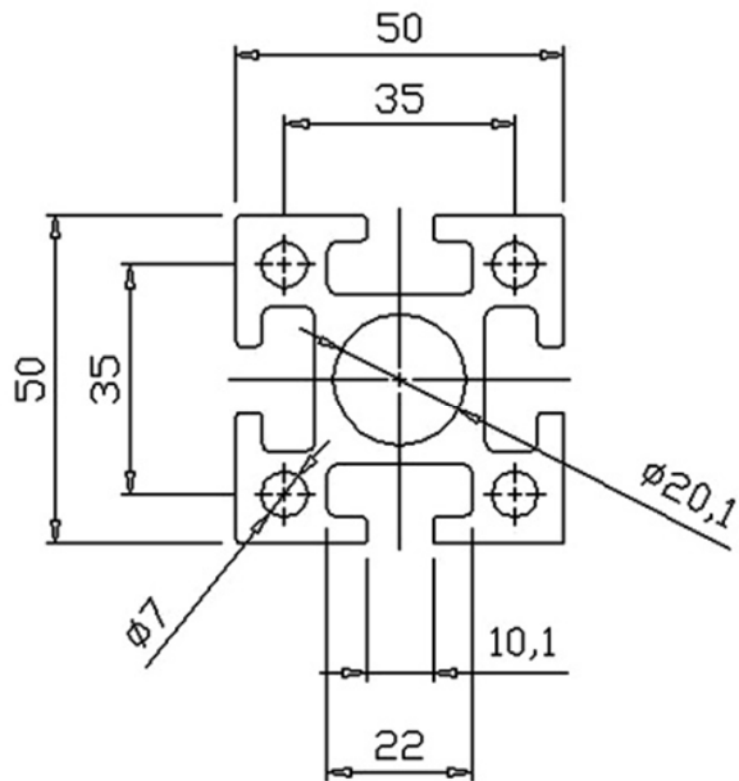

<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ AlMgSi 0,5 F22</li><li>○ Natureloxiert</li><li>○ Schichtdicke 20 <math>\mu\text{m}</math></li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 3 kg/m</li></ul>
<b>Trägheitsmoment</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <math>J_{x,y} = 30,2 \text{ cm}^4</math></li></ul>
<b>Widerstandsmoment</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <math>W_{x,y} = 12,1 \text{ cm}^3</math></li></ul>
<b>Lieferlänge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 5100mm oder Zuschnitt</li></ul>